



# Branchez et communiquez en toute sécurité !


## Safe connection, safe communication !

-  Avec la PFS 5 TFR, branchez sans risque votre matériel informatique et multimedia !
-  With PFS 5 TFR, safely and easily connect your multimedia & computer equipment !




Prise parafoudre  
Surge protector

### PFS 5 TFR

-  La PFS 5 TFR protège vos ordinateurs, imprimantes, tél. /fax, modems, magnétoscopes, chaînes hi-fi etc. contre :
  - les surtensions transitoires
  - les parasites générés par l'environnement électrique
  - les dommages dus à la foudre

Son format allongé et ses 5 prises équipées de sécurité enfant vous permettent de la glisser à l'arrière de vos équipements en toute tranquillité.

-  PFS 5 TFR protects your computers, printers, tel/fax devices, modems, VCRs, hi-fi etc. against :
  - power surge
  - parasites coming from electronic environment
  - damages due to strokes of lightning

An elongated design and 5 childproof outlets allow you to place it easily and safely behind your devices.



Prises françaises  
French type



5 prises protégées  
5 protected outlets



Protection de la ligne tél./fax  
Tél./fax line protection




Sécurité enfant  
Childproof shutters



## Branchez et communiquez en toute sécurité !

Safe connection, safe communication !

### PFS 5 TFR

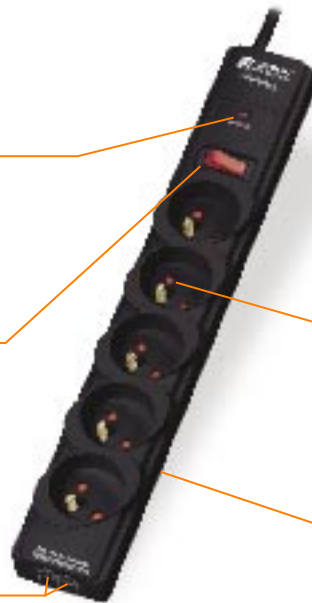

Voyant de protection  
Active protection light

Disjoncteur réarmable  
Reset circuit breaker

Interrupteur lumineux marche/arrêt  
Lighted on/off switch

Sécurité enfant  
Childproof shutters

Plastique ininflammable  
flammable plastic housing

Connecteurs RJ11 pour protection tél./fax/modem  
RJ11 connectors for tel./fax/modem protection

Spécifications générales	
Disjoncteur réarmable 10 Ampères	
5 prises protégées	
Sécurité enfant	
Plastique ininflammable	
Certification CE	
Performances de protection contre les surtensions	
Tension/puissance :	230 VAC / 10 A
Voltage de surtension :	775 Volts
Energie maximum :	714 Joules (P-N, P-T, N-T)
Courant maximum :	6500 A
Pic max voltage :	6 kV
Temps de réponse :	< 1 nanoseconde
Filtre EMI /RFI	
Plage de fréquence :	150 kHz – 100 MHz
Atténuation :	> 40 dB
Protection Tel/Fax/Modem	
Prises :	2 RJ11 (6P4C)
Voltage de surtension :	395 V
Energie maxi :	320 Joules.

General Data	
10 Amperes resettable circuit breaker	
5 AC outlets power surge protector	
Children safety shutters	
Durable fire prevention plastic housing	
CE certificate	
Surge Protection Performance	
Power rating :	230 VAC / 10 A
Clamping voltage :	775 Volts
Max energy :	714 Joules (H-N, HG, NG)
Max current :	6500 A
Max spike voltage :	6 kV
Response time :	< 1 nanosecond
EMI /RFI Noise Filter	
Frequency range :	150 kHz – 100 MHz
Attenuation :	up to 40 dB
Tel./Fax/Modem Protection	
Jacks :	2 RJ11 (6P4C)
Clamping :	395 V
Energy :	320 Joules.



**Protection du matériel connecté à hauteur de 25 000 Euros.**  
Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre parasurtenseur et, à sa discrétion, réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre), l'équipement connecté.  
Contrat AGF n°35644890.  
Voir conditions et enregistrement sur le site web : [www.infosec.fr](http://www.infosec.fr).

**25 000 Euros connected equipment protection.**  
If your properly connected equipment is ever damaged by an AC surge, including surges due to lightning, INFOSEC replaces our product and at our option repair or reimburse the fair market value of the connected equipment.  
See conditions and register on web site [www.infosec.fr](http://www.infosec.fr).



[www.infosec.fr](http://www.infosec.fr)

Distribué par / Distributed by

04 04 02 115 01

© 2004 Infosec Communication. Infosec est une marque de Infosec Communication. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles. Spécifications susceptibles de changement sans avis préalable. Infosec UPS System is a trademark of Infosec Communication. All other trademarks are property of their respective owners. Photos not binding. Specifications are subject to change without prior notice.