




**La première station d'énergie**  
pour votre informatique & électronique de salon !

**The first energy station**  
for your computer & home electronics !

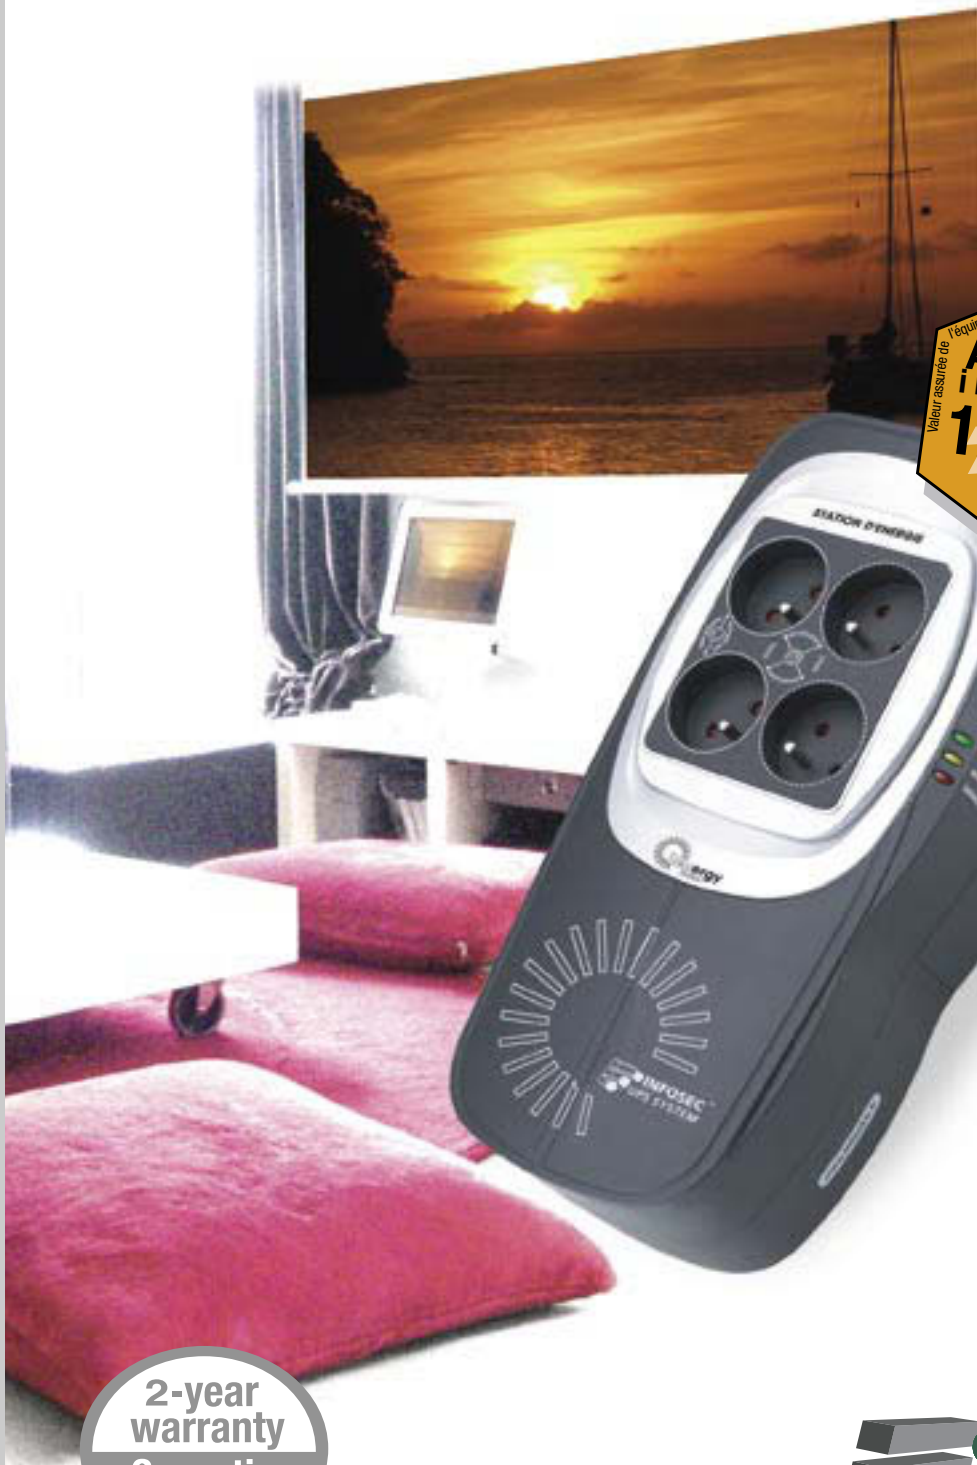

Prises françaises  
French type outlets



Prises avec autonomie  
Back-up time outlets



Autonomie jusqu'à 20 mn \*  
Up to 20 mn back-up time \*



Prises parafoudres  
Surge protected outlets



Protection ligne tél./fax/modem  
Phone/fax/modem protection



Sécurité enfant  
Childproof safety shutters

2-year warranty  
Garantie 2 ans

\* Selon la charge connectée  
\* depending on the load



STATION D'ENERGIE / ENERGY STATION

## **Zenergy Station : la solution ergonomique et pratique qui vous permettra en un clin d'œil de protéger vos équipements de salon !**

- Protège vos appareils contre les coupures de courant, surcharges, surtensions, court circuits et risques de foudre.
- Alarme sonore et indicateurs visuels pour connaître en un clin d'œil l'état de l'alimentation électrique.
- Installation et utilisation sans souci : design compact et pratique avec un bouton unique pour contrôler la station.
- Assurance pour l'équipement connecté à hauteur de 120000 € à souscrire gratuitement sur le site : [www.infosec.fr](http://www.infosec.fr)

## **Zenergy Station : the ergonomic and convenient solution that will provide you with adequate protection for your devices !**

- Protects your devices against power cuts, overloads, overvoltages, short circuits and risks of lightning strokes.
- An audible alarm and warning lights will let you know at first glance the energy status.
- Easy to install and use : modern, functional, compact and convenient with only one button to control the whole station.
- Free insurance for connected equipment up to 120 000 €. See terms and conditions, and register on the web site [www.infosec.fr](http://www.infosec.fr)

**2 prises RJ 11/45 pour protéger la liaison de votre appareil tél./fax/modem à la ligne téléphonique.**

2 RJ11/45 connectors protect your telephone line connection to your tel/fax/modem device.

**2 prises protégées offrant jusqu'à 20 mn d'autonomie pour votre écran, graveur, décodeur 5.1 ou ordinateur en cas de coupure ou micro coupure de courant.**


2 surge protected outlets offering 20 mn back-up time for your TV screen, CD/DVD burner, 5.1 decoder or computer in case of power cut.

**2 prises parafoudre pour protéger votre chaîne hi-fi, tuner ou vos périphériques informatiques des risques de surtension et de foudre.**

2 surge protected outlets protect your hi-fi equipment, tuner or multimedia equipment from power surge and lightning strokes.



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS                    |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|   | ZENERGY STATION 2000                       | ZENERGY STATION 3000              |
| <b>PUISSANCE / POWER</b>  |  |                                   |
| Prises protégées avec autonomie<br>Back-up time outlets                   | 400 VA                                     | 600 VA                            |
| Prises avec fonction parasurtenseur<br>Surge protected outlets            | 7 A  |                                   |
| <b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES EN ENTRÉE / INPUT TECHNICAL FEATURES</b>  |  |                                   |
| Tension<br>Voltage  | 220/230/240VAC                             |                                   |
| Fréquence<br>Frequency  | 45~65 Hz                                   |                                   |
| Intensité max<br>Max Intensity  | 1.8 A                                      | 2.75 A                            |
| <b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES EN SORTIE / OUTPUT TECHNICAL FEATURES</b> |  |                                   |
| Tension<br>Voltage range  | 220/230/240VAC ± 10%                       |                                   |
| Fréquence<br>Frequency  | 50Hz ou 60 Hz ± 1Hz<br>50Hz or 60 Hz ± 1Hz |                                   |
| Forme d'onde<br>Waveform  | Pseudo sinusoïdale<br>Modified sine wave   |                                   |
| <b>CARACTÉRISTIQUES BATTERIE / BATTERY FEATURES</b>                       |  |                                   |
| Nombre et type<br>Battery type  | 12V4.5Ah x 1pc                             | 1221W x 1pc                       |
| Temps de recharge<br>Recharging time                                      | 8 heures à 90 %<br>8 hours up to 90%       |                                   |
| Autonomie *<br>Back-up time *   | Jusqu'à 10 minutes<br>Up to 10 mn          | Jusqu'à 20 minutes<br>Up to 20 mn |
| <b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL FEATURES</b>                     |  |                                   |
| Dimension (L x l x h)<br>Dimensions (D x W x H)                           | 300 x 125 x 85 (mm)                        |                                   |
| Poids net<br>Weight (nw) kg   | 3.2 Kg                                     | 3.5 Kg                            |
| Code barre / Gencod :   | 3700085655092                              | 3700085655108                     |

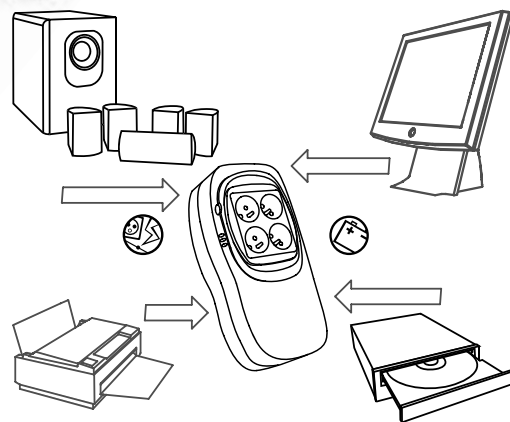

**Contenu de la boîte :**  
- Zenergy Station  
- 1 câble d'entrée  
- Manuel

**Package content :**  
- Zenergy Station  
- 1 input cable  
- User guide

**INFOSEC**™  
**UPS SYSTEM**

[www.infosec.fr](http://www.infosec.fr)

Distribué par / Distributed by

© 2004 INFOSEC Communication SA, tous droits réservés. Infosec UPS System est une marque déposée de INFOSEC Communication. Toutes les autres marques sont des marques ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles. Spécifications susceptibles de changement sans notification préalable. Temps d'autonomie indiqué pour référence uniquement : celle-ci peut varier en fonction de la température, de l'état des batteries et du nombre de produits connectés. Assurance : voir conditions et formulaire d'enregistrement en ligne sur le site web.

© 2004 INFOSEC Communication SA, All rights reserved. Infosec UPS System is a trademark or registered trademark of INFOSEC Communication. All other trademarks or registered trademarks are trademarks of their respective owners. Photos not binding. Specifications are subject to change without prior notice. Back up time is for reference only. Actual duration may vary depending on the temperature, battery condition and peripherals added. Insurance : see conditions, terms and register on the web site.



06 04 02 115 10