




Manuel d'utilisation



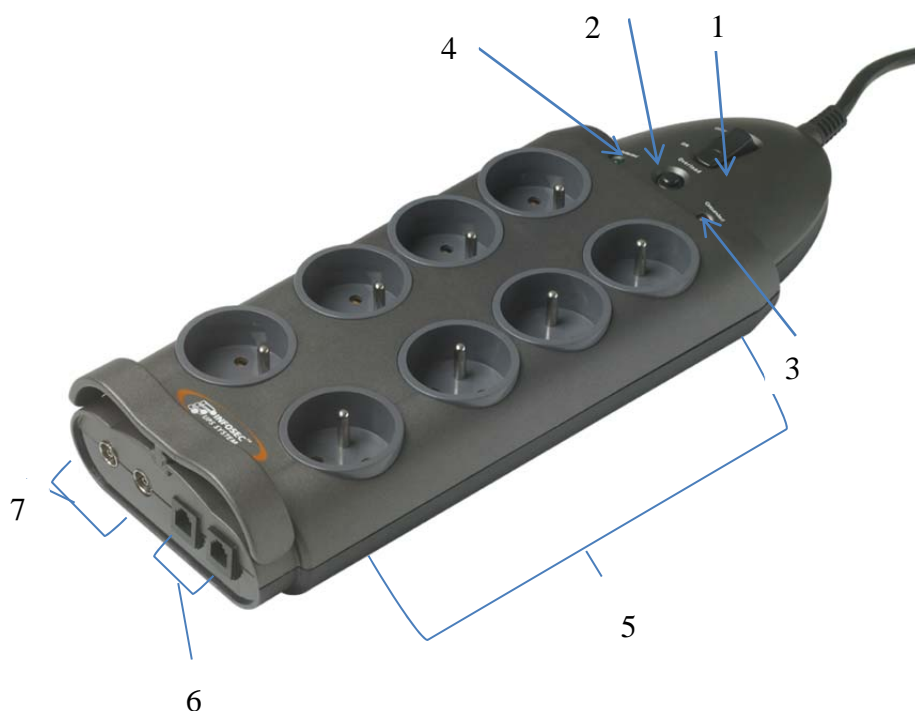

1 : Interrupteur marche / arrêt

L'interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l'arrêt des 8 prises.

2 : Témoin de protection

Voyant vert « Protected » allumé : les équipements sont protégés contre les surtensions et la foudre
 Voyant vert « Protected » éteint : la protection est hors service

3 : Témoin de liaison à la terre

Voyant rouge « Grounded » allumé : La prise est reliée à la terre
 Voyant rouge « Grounded » éteint : la prise n'est pas reliée à la terre

4 : Protection de surcharge

Lorsque la consommation des appareils raccordés dépasse la valeur autorisée, le disjoncteur thermique s'ouvre pour protéger la S8 LAN TV.
 Pour remettre en service, réduisez la puissance branchée et enclenchez le disjoncteur.

5 : Prises protégées

Les prises sont utilisées pour le raccordement des appareils tels que télévision, haut-parleurs, graveur, console, PC portable, lampe de bureau, box internet, décodeur TNT... Elles sont commandées par l'interrupteur marche/arrêt.

6 : Protection des équipements reliés à Internet

La S8 LAN TV est équipée d'une protection contre les surtensions pour les équipements reliés à internet grâce à ses deux connecteurs RJ 45. Branchez l'arrivée de la ligne sur la prise « IN » et utilisez un câble pour la liaison de la prise « OUT » à l'équipement.


7 : Protection de votre antenne TV / décodeur TNT

La S8 LAN TV est équipée d'une protection contre les surtensions pour votre antenne TV/ décodeur TNT grâce à ses deux connecteurs coaxiaux.

Caractéristiques techniques

Spécifications générales	
Nombre de prises protégées avec sécurité enfant	8
Disjoncteur	10 A
Boîtier plastique ininflammable	Oui
Fixation murale possible	Oui
Dimensions (hxlxp) (mm) :	360 mm x 135 mm x 63 mm
Poids :	788g
Longueur du câble	1,80 m
Type de câble	1mm/2*3C
Type de prise	Françaises
Conformité à la norme CE	Oui
Garantie	2 ans
Electrical specifications / Spécifications électriques	
Tension nominale	250VAC, 50Hz
Tension d'écrêtage	775 V
Puissance maximum	2500 W
Ecoulement total d'énergie	4090 J (P-N, P-T, N-T))
Pointe de courant max	110000 A (3 lignes)
Pointe de tension max	6 kV
Temps de réponse	< 1 ns
EMI/RFI filter / Filtre EMI/RFI	
Plage de fréquence	150 kHz ~ 100 MHz
Atténuation	Up to 75 dB
Protection Tél-Fax-Modem-xDSL	
Connecteurs	RJ45
Tension d'écrêtage	775 V
Ecoulement maximum	4090 J
Cable TV protection / Protection satellite	
Connecteurs	coaxial
Protection	775 V
Atténuation	4090 J
Environnement	
Température	-5°C à +40° C
Humidité	0 à 40 %

Notice d'utilisation



Ce parafoudre est conçu pour protéger votre Home Cinema.

Ses 8 prises françaises vous permettent de profiter de façon optimale et en toute sécurité de votre Home Cinema et de vos appareils TV.

Pour une protection de vos équipements internet contre les surtensions dues à la foudre, il suffit d'utiliser le double connecteur RJ 45.

Pour protéger votre antenne TV/ décodeur TNT, profitez de la double prise coaxiale.

Consignes de sécurité

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer la **S8 LAN TV**.

Elle doit être installée uniquement à l'intérieur dans un endroit protégé où la température et l'humidité n'excèdent pas les limites précisées dans la section des caractéristiques techniques.

En complément de ce parasurtenseur de type 3, la norme NFC 15-100 impose en France l'installation d'un parafoudre modulaire de type 2 (ou 1) à l'origine de votre installation électrique dans les départements où le niveau de kéraunologie est supérieur à 25 (nombre de jours d'orage par an).

Pour connaître celui-ci, veuillez contacter la hotline.

Installation

- Branchez la **S8 LAN TV** à une prise murale bipolaire avec prise à terre (2P + T – 10 A).
- Basculez l'interrupteur général sur la position « ON ».
- Branchez votre appareil à protéger sur les 8 prises de la **S8 LAN TV**
- La **S8 LAN TV** est équipée d'une protection pour la ligne téléphone/fax/modem grâce à ses deux connecteurs RJ 45. Branchez l'arrivée de la ligne sur la prise « IN », et utilisez un câble pour la liaison de la prise « OUT » au téléphone/fax/modem.
- La **S8 LAN TV** est également équipée d'une protection pour l'antenne TV ou le décodeur TNT grâce à ses deux prises coaxiales.

En cas de problème, ne démontez pas la prise **S8 LAN TV**, il n'y a pas de pièce à l'intérieur qui puisse être réparée. Merci de contacter le Service Après-Vente (Hotline).

Termes et conditions d'assurance et de garantie



Protection du matériel connecté à hauteur de 50 000 €. Voir conditions et procédure de souscription sur www.infosec.fr (dans les 10 jours suivant l'achat).



Garantie deux ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur www.infosec.fr dans les 15 jours suivant l'achat.

